Ficha Técnica

Data de aprovação: 18/01/2013 **Responsável:** Dalber Rodrigues **Aprovado:** Silvia Pini

MSA The Safety Company

Produto:

Trava Quedas para Uso em Corda com Conector

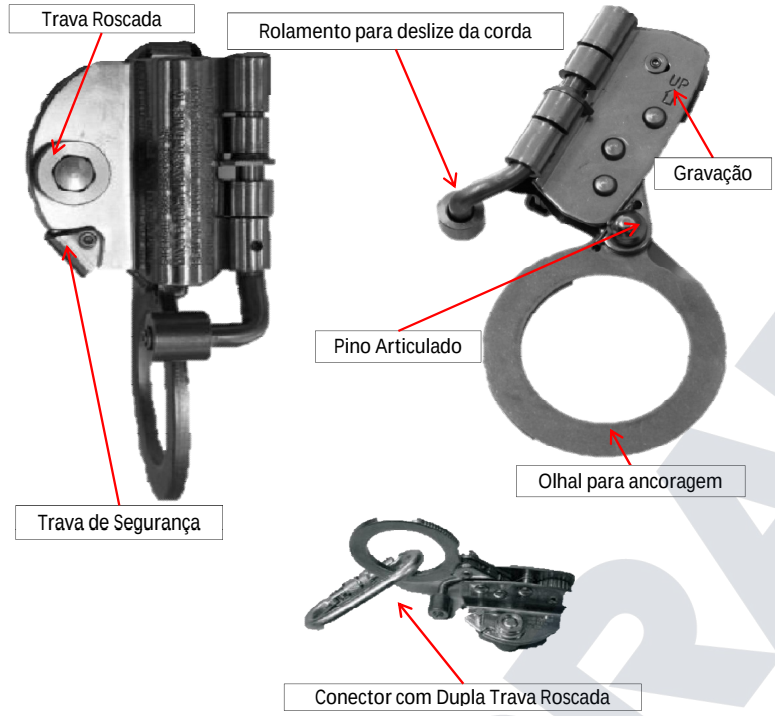

Foto ilustrativa de aplicação

Nome:	Trava Quedas para Uso em Corda com Conector
Descrição:	O Trava Quedas para uso em corda é fabricado em aço inoxidável e conector com sistema dupla trava roscada. O Dispositivo é utilizado em cordas de diâmetro entre Ø12,7-14mm e resistência de ruptura mínima de 20kN, conforme NR18. Possui olhal para engate do conector. Na extremidade do olhal existe um rolamento deslizante para que o dispositivo deslize suavemente na corda. Possui gravação de indicação do sentido correto de montagem na corda. O Trava Quedas possui um dispositivo de segurança que impede a montagem em sentido inverso ao sistema. Mesmo que o usuário tente montar o Trava Quedas de forma errada o mesmo não permitirá que isto ocorra, pois o fechamento não será possível. Existe um pino Articulado que facilita a movimentação tanto no sentido de subida como de descida do usuário, além de realizar o travamento de forma eficiente em caso de queda. Sistema de Trava Roscada e Trava de Segurança para abertura e fechamento do Trava Quedas à corda. Rolamento deslizante para a corda.
Referência:	218638
Peso:	0,6kg
Aplicação:	O trava quedas para uso em corda é parte de um sistema de detenção de queda, quando fixado às conexões de detenção de queda do cinto paraquedista aprovado.
Certificações e Normas:	NBR 14.626/2010 ANSI Z359.1 EN 353-2
CA:	31.530

Manual de Uso

Data de aprovação: 18/01/2013 **Responsável:** Dalber Rodrigues **Aprovado:** Silvia Pini

Produto:

Trava Quedas para Uso em Corda com Conector

1

Destravar o dispositivo e a trava de segurança

2

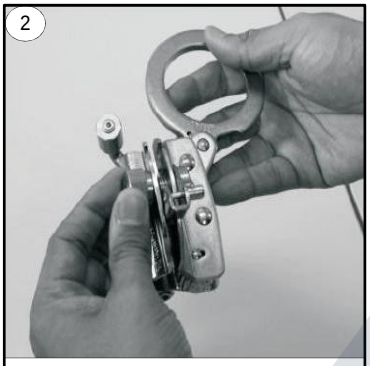

Destravar a trava roscada

3

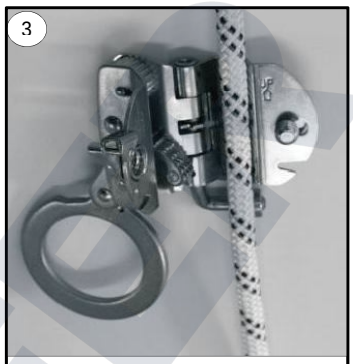

Inserir o trava quedas na corda

4

Fechar o trava quedas e as Travas de Segurança e Roscada

5

Certificar que o trava quedas esteja correto

6

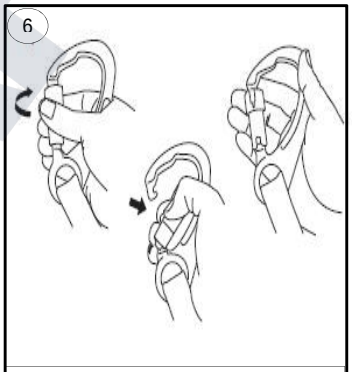

Inserir o conector

Fotos de Aplicação